SLTK desmol PF

Desmoldante para cimbras base agua en emulsión de parafina.

Tratamiento de Superficies

SLTK desmol PF es un desmoldante para cimbras base agua en emulsión para parafina, recomendado para todo tipo de cimbras, el cual ofrece una fácil y segura separación de las superficies de concreto, mortero y productos cementicios.

DATOS TÉCNICOS

Presentación	Cubeta de 19 litros y tambor de 200 litros
Rendimiento	De 6 a 11 m² por litro de producto y dependiendo del estado de la cimbra y método de aplicación.
Color	Blanco
Densidad	Aproximadamente 0.96 kg/l
Temperatura de aplicación	Entre +4 °C y +38 °C
Almacenamiento	12 meses en su envase original y almacenado en lugar fresco y seco, bajo techo y en su empaque original.

Cumple ampliamente la norma del Cuerpo de Ingenieros CE-204.

USOS

- En general cualquier tipo de cimbras de uso en la construcción de viviendas.
- Puede ser utilizado sobre cimbras de metal, madera y aluminio.
- Aplicable en casetones de fibra de vidrio o plásticas.

VENTAJAS

- No mancha el concreto.
- Fácil aplicación.
- Fácil de limpiar.
- Facilita de forma segura el descimbrado.
- Provee una mayor vida útil a la cimbras y moldes.
- Incrementa la productividad y el uso de cimbras y moldes.
- Prolonga la vida útil de las cimbras.
- Mejores acabados.

SLTK desmol PF

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies de las cimbras deberán estar limpias, secas, libre de polvo y de cualquier residuo de concreto adherido.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

SLTK desmol PF se suministra listo para su uso en su envase original.
No requiere de ninguna preparación en especial.

APLICACIÓN DEL MATERIAL

1. Aplique una capa delgada de **SLTK desmol PF** antes del uso de la cimbra y sin diluir, con la ayuda de brocha, cepillo, rodillo o aspersor.
2. De acuerdo a procesos de construcción el desmoldante puede colocarse también horas antes del uso de las cimbras.

RECOMENDACIONES

- La aplicación en exceso de **SLTK desmol PF** podría retardar el secado del producto.
- No diluir producto con ningún otro material.
- No mezclar el producto con ningún otro desmoldante.
- No aplicar el producto sobre superficies contaminadas o sucias.
- La calidad de las superficies de concreto desmoldadas pueden ser afectadas por la calidad y estado de las cimbras utilizadas.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Para el manejo y aplicación del producto, se recomienda utilizar guantes de caucho.
- Los componentes del producto pueden causar irritación; por lo tanto, evite el contacto directo con los ojos y piel. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, hasta que no tenga presencia de producto en los ojos y piel, acuda a un médico especialista a revisión.
- En caso de ingestión no promueva el vómito y acuda de inmediato a un médico para el tratamiento adecuado y seguro.
- No se deje el producto al alcance de los niños.
- No verter del producto en el suelo, curso de agua o drenaje, hágalo conforme a las regulaciones locales y previa neutralización.
- Para mayor información o en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.

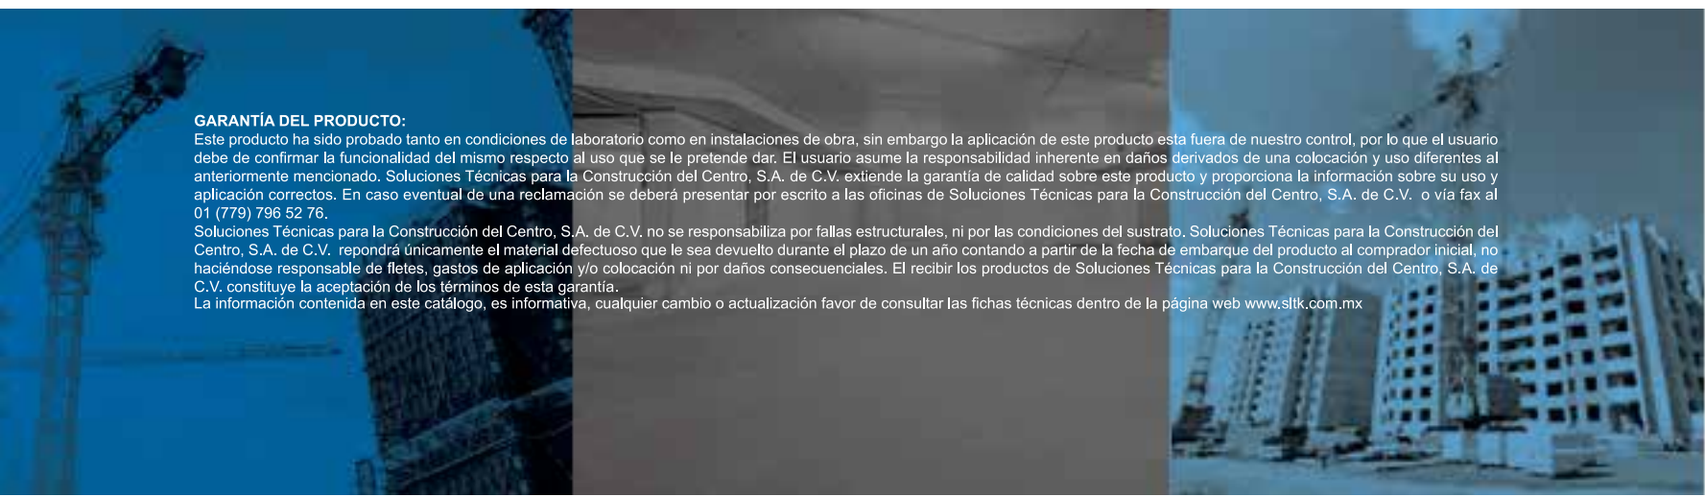

GARANTÍA DEL PRODUCTO:
Este producto ha sido probado tanto en condiciones de laboratorio como en instalaciones de obra, sin embargo la aplicación de este producto esta fuera de nuestro control, por lo que el usuario debe de confirmar la funcionalidad del mismo respecto al uso que se le pretende dar. El usuario asume la responsabilidad inherente en daños derivados de una colocación y uso diferentes al anteriormente mencionado. Soluciones Técnicas para la Construcción del Centro, S.A. de C.V. extiende la garantía de calidad sobre este producto y proporciona la información sobre su uso y aplicación correctos. En caso eventual de una reclamación se deberá presentar por escrito a las oficinas de Soluciones Técnicas para la Construcción del Centro, S.A. de C.V. o vía fax al 01 (779) 796 52 76.
Soluciones Técnicas para la Construcción del Centro, S.A. de C.V. no se responsabiliza por fallas estructurales, ni por las condiciones del sustrato. Soluciones Técnicas para la Construcción del Centro, S.A. de C.V. repondrá únicamente el material defectuoso que le sea devuelto durante el plazo de un año contando a partir de la fecha de embarque del producto al comprador inicial, no haciéndose responsable de fletes, gastos de aplicación y/o colocación ni por daños consecuenciales. El recibir los productos de Soluciones Técnicas para la Construcción del Centro, S.A. de C.V. constituye la aceptación de los términos de esta garantía.
La información contenida en este catálogo, es informativa, cualquier cambio o actualización favor de consultar las fichas técnicas dentro de la página web www.sltk.com.mx